

J-CLASS IN



Questo prodotto è **ora** disponibile su richiesta anche con gas **R290**, il refrigerante eco-friendly che garantisce prestazioni di raffreddamento ottimali con la massima sostenibilità per l'ambiente.
This product is now available upon request even with R290 gas, the eco-friendly refrigerant that allows best cooling performance with the utmost environmental sustainability.



Tipologie d'acqua

Acqua fredda e ambiente presenti in tutte le versioni, con l'aggiunta di acqua gassata nella versione ACWG e calda nelle versioni ACH e CH+.

Types of water

Chilled and room-temperature water are available on all models together with sparkling water in the ACWG model and hot water in the ACH and CH+ models.



Cu+ Safepath

L'applicazione garantisce l'immunità batterica del refrigeratore fornendo una prevenzione permanente e costante contro la formazione del biofilm.

Cu+ Safepath

The application ensures bacterial immunity for the cooler, providing permanent and constant protection against the formation of biofilms.



Filtrazione opzionale

È possibile applicare dei filtri dechloratori e purificatori per migliorare il sapore e l'odore dell'acqua. A completamento del dispositivo filtrante è disponibile anche un debatterizzatore a raggi UV.

Optional filtration

Chlorine filters and purifiers can be fitted to improve the taste and odor of the water. An anti-bacterial UV system completes the range of accessories available with the filtering device.



Accessori per la sicurezza

Può essere dotato di accessori per la sicurezza idraulica: water block, riduttore pressione idraulica, ammortizzatore colpo d'ariete.

Safety accessories

Accessories such as a water block system, an hydraulic pressure reducer and a water hammer arrestor can be fitted for hydraulic safety.



Vaschette raccogli gocce a corredo

Gamma di vaschette di diversi materiali - acciaio inox o acciaio/plastica - e di diverse dimensioni, tutte con possibilità di scarico.

Available drip trays

A range of trays is available in various materials - stainless steel or steel/plastic - and in various sizes; all of them with optional drainage.

Erogatori suggeriti per l'uso domestico Suggested dispensers for domestic use

| | | | | | | | |
|------|-----|------|--------|------|-----------------|-----|--------|
| G100 | G71 | G200 | G68 WG | G300 | G72 A G72 WG | G65 | G73 WG |
|------|-----|------|--------|------|-----------------|-----|--------|

Erogatori suggeriti per l'ufficio Suggested dispensers for office use



Erogatori suggeriti per l'HoReCa Suggested dispensers for HoReCa use





| | | | | | |
|-------------------|-------------------|---------|----------|---------|-------------|
| COBRA® plus-large | COBRA® plus-large | LOTUS | COBRA® 2 | FALCO 2 | LOTUS 2 |
| TUBE | COBRA® light | FALCO 3 | LOTUS 3 | MAGIC | DRINK TOWER |


Raccogli gocce Drip trays

| | | | | |
|-------|--------|------|-------|-------|
| VR-P | VR-PA | VR-I | VR-I2 | VR-IR |
| VR-P2 | VR-PA2 | | | |

J-CLASS IN

Gamma Range

| |  |  |  |  | Assorbimento Rated input | |
|-----------------------|---|---|---|---|--------------------------|-------|
| | | | | | R134A | R290 |
| J-CLASS IN 30 IB AC | ■ | ■ | | | 180 W | 180 W |
| J-CLASS IN 30 IB ACH | ■ | ■ | ■ | | 880 W | 880 W |
| J-CLASS IN 30 IB ACWG | ■ | ■ | | ■ | 350 W | 350 W |
| J-CLASS IN 45 IB AC | ■ | ■ | | | 180 W | 180 W |
| J-CLASS IN 45 IB ACH | ■ | ■ | ■ | | 880 W | 880 W |
| J-CLASS IN 45 IB ACWG | ■ | ■ | | ■ | 350 W | 350 W |

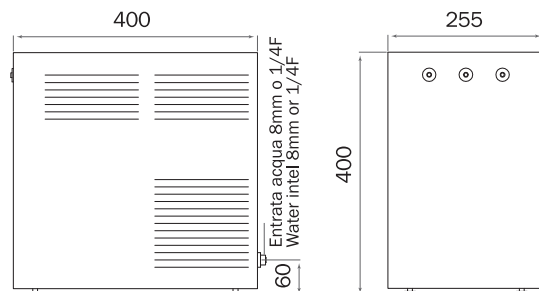

Scheda tecnica Technical features

| | |
|---|--|
| Dimensioni <i>Dimensions</i> | 25,5 L x 40 P x 40 H cm 25,5 W x 40 D x 40 H cm |
| Performance fredda <i>Cooling performance</i> | 30 e 45 lt/h; 7 e 9 lt in continuo 30 and 45 lt/h; 7 and 9 lt continuously |
| Erogazione <i>Dispensing</i> | 40 sec. / lt liscia; 35 sec. / lt gassata (con 3 bar di pressione in ingresso) 40 sec. / lt for natural water; 35 sec. / lt for sparkling (with 3 bar of incoming water pressure) |
| Temperatura acqua di uscita <i>Dispensed water temperature</i> | 3-10 °C con 20 °C di temperatura acqua di ingresso e 25 °C di temperatura ambiente 3-10 °C with 20 °C incoming water and 25 °C room temperature |
| Condensazione <i>Condensation</i> | Ventilata premente Ventilated blowing |
| Termostato <i>Thermostat</i> | Meccanico Mechanical |
| Compressore <i>Compressor</i> | R134A: 1/10 HP - R290: 1/12 HP R134A: 1/10 HP - R290: 1/12 HP |
| Banco di ghiaccio <i>Ice bank</i> | Capacità 4 lt, 2 Kg di ghiaccio 4 lt capacity, 2 Kg of ice |
| Pompa di carbonazione <i>Carbonator pump</i> | A palette 100 lt/h - 9 bar (per le versioni WG) Rotary vane, 100 lt/h - 9 bar (for WG models) |
| Carbonatore (gasatura a freddo) <i>Carbonator (cold carbonation)</i> | Capacità 1 lt (per le versioni WG) 1 lt capacity (for WG models) |
| Serbatoio caldo <i>Hot tank</i> | Capacità 1 lt, assorbimento 700 W 1 lt capacity, rated input 700 W |
| Ingressi/uscite <i>Inlets/outlets</i> | Ingresso acqua Ø 8 mm, uscite acqua Ø 6 mm, ingresso CO2 Ø 6 mm (per le versioni WG) Water inlet Ø 8 mm, water outlets Ø 6 mm, CO2 inlet Ø 6 mm (for WG models) |
| Riduttori di pressione per acqua e Co2 <i>Water and Co2 pressure reducers</i> | Non inclusi Not included |
| Filtro <i>Filter</i> | Non incluso, da montare esternamente in linea Not included, to be externally mounted in-line |

Filtrazione Filtration

| | | Cod. |
|-----------------|---|--------|
| F-SMALL+ | Filtro personalizzato dechloratore urificatore con testata bypass Customized chlorine filter/purifier with bypass head | 099207 |
| F-CAL | Filtro personalizzato dechloratore urificatore batteriostatico anti-calcare, con testata shut off Customized chlorine purifier filter, bacteriostatic, descaler with shut off head | 099109 |
| F-MICRO | Micro-filtro personalizzato antibatterico, con testata shut off Customized anti-bacterial micro-filter, with shut off head | 099112 |
| F-SOFT | Filtro purificatore con resina a scambio ionico per la riduzione della durezza con testata shut off Ion exchange resin filter purifier for hardness reduction with shut off head | 099200 |
| FC | Filtro multistrato + carboni attivi Multilayer + Carbon Block filters | 090052 |
| F | Filtro dechloratore purificatore 4C con testata e rubinetto di arresto 4C Chlorine filter/purifier with head and shut off valve | 099033 |
| F-UV | F + debatterizzatore UV 12W F + UV 12W sterilizer | 099034 |



Quantità massima per pallet
Max. quantity for pallet
12

Dim. pallet (LxPxH)
Pallet dim. (WxDxH)
120x80x160